www.merim.pl

KATALOG

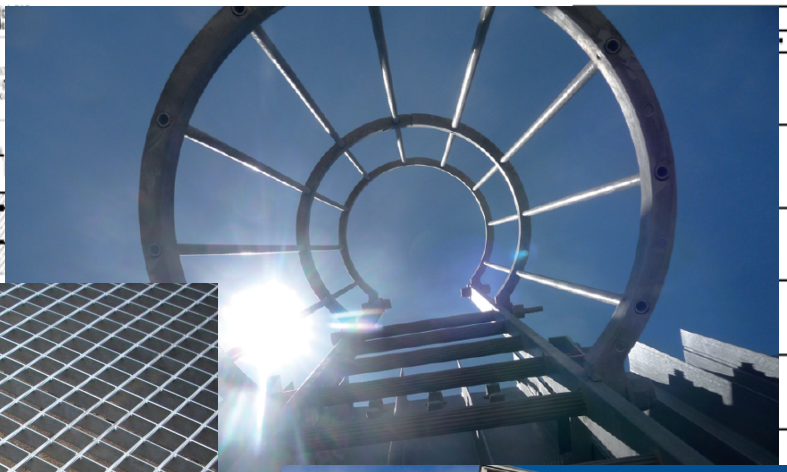

MERiM Sp. z o.o. Sp.k ul. Rejtana 25/35 42-202 Częstochowa

biuro@merim.pl **Tel. +48 343 435 723/751**

MERiM Sp. z o.o. Sp.k jest cenionym dostawcą krat pomostowych zgrzewanych i prasowanych ze stali S235JR, jak również OH18N9 wykonywanych zgodnie z wymaganiami norm: DIN, PN, EN, BS, ASTM.

W ofercie poza kratami o standardowych znormalizowanych parametrach posiadamy wiele rodzajów krat i produktów pochodnych do zastosowań specjalnych, takich jak:

- kraty SERRATED (antypoślizgowe),
- kraty kartonowe, kraty żaluzjowe,
- kraty do dużych obciążeń, kraty zagęszczane,
- kraty z ramkami, kraty z kątownikiem perforowanym,
- kraty tworzyw sztucznych TWS,
- ogrodzenia przemysłowe,
- konstrukcji stalowych: szczeble, drabiny, balustrady, barierki, detale,
- blachy perforowane,
- siatki zgrzewane, krepowane itp.,
- elementy mocujące,

dostarczamy i montujemy konstrukcję wsporczą pod kraty oraz stopnie schodowe.

Nasze produkty wykonane są z atestowanych materiałów, dostarczanych przez renomowane firmy z branży stalowej. Oferujemy doradztwo w zakresie doboru optymalnych krat z punktu widzenia zastosowania i kosztów.

Dostarczane przez nas wyroby zabezpieczamy antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe zgodne z normami EN ISO 1461, BS729, ASTM A123. Jednakże możliwe jest wykonanie zgodnie z indywidualnymi wymaganiami np. czarnych, malowanych i innych.

Kraty pomostowe



KRATY ZGRZEWANE OCYNKOWANE



KRATY PRASOWANE OCYNKOWANE



KRATY ZGRZEWANE OCYNKOWANE



KRATY KARTONOWE



KRATY PRASOWANE SERRATED



KRATY ZGRZEWANE SERRATED



KRATY ŻALUZJOWE

KRATY ZE STALI NIERDZEWNEJ



KRATY ZGRZEWANE SERRATED

SCHODY SPIRALNE

SCHODY PROSTE

STOPNIE SCHODOWE

Dane techniczne

PODZIAŁ OCZEK DLA KRAT PRASOWANYCH

RODZAJE PŁASKOWNIKÓW NOŚNYCH



Maksymalna długość kraty **L=2100 mm**
Maksymalna szerokość kraty **B=1700 mm**

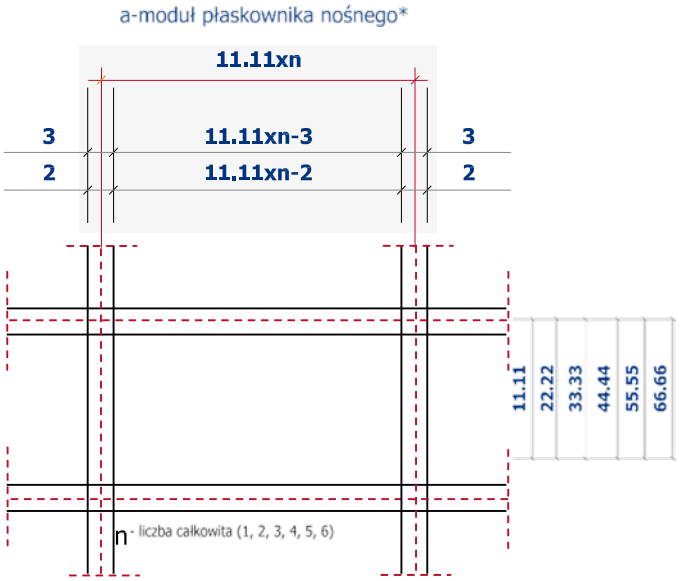

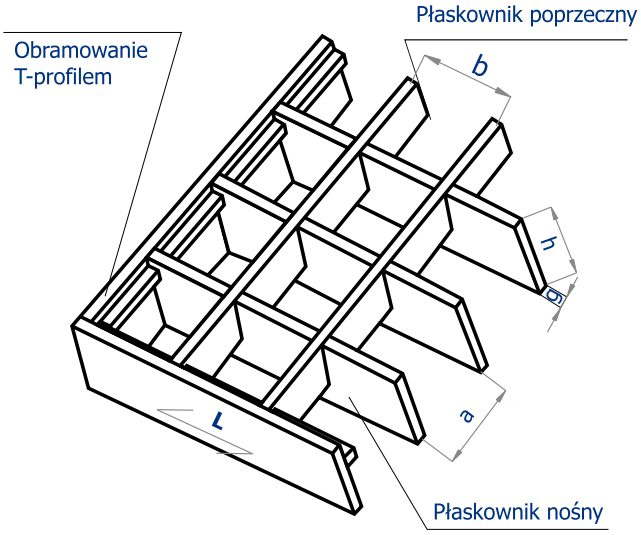

Kraty wykonujemy w tolerancji +0, -4 [mm].

LEGENDA:
a - rozstaw płaskowników nośnych
b - rozstaw płaskowników poprzecznych
* - wymiar w osi [mm]
h - wysokośćpłaskownika nośnego
g - grubośc płaskownika nośnego
c - grubość obramowania
B - szerokość kraty
L - długośc kraty (wzdłuż płaskownikó nośnych)

Uchwyt standardowy

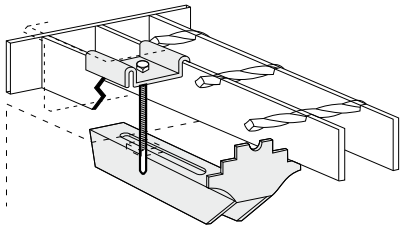

Uchwyt hakowy

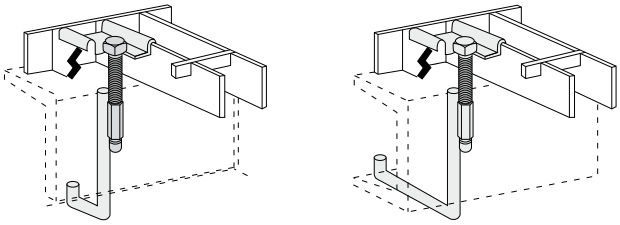

Uchwyt do łączenia krat



Naszą domeną jest jakość !

PODZIAŁ OCZEK DLA KRAT ZGRZEWANYCH

a-podziałka płaskownika nośnego*

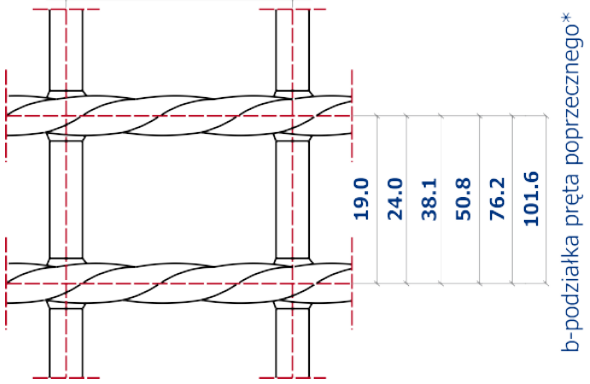

RODZAJE PŁASKOWNIKÓW NOŚNYCH



Maksymalna długość kraty **L=6100 mm**
Maksymalna szerokość kraty **B=1000 mm**

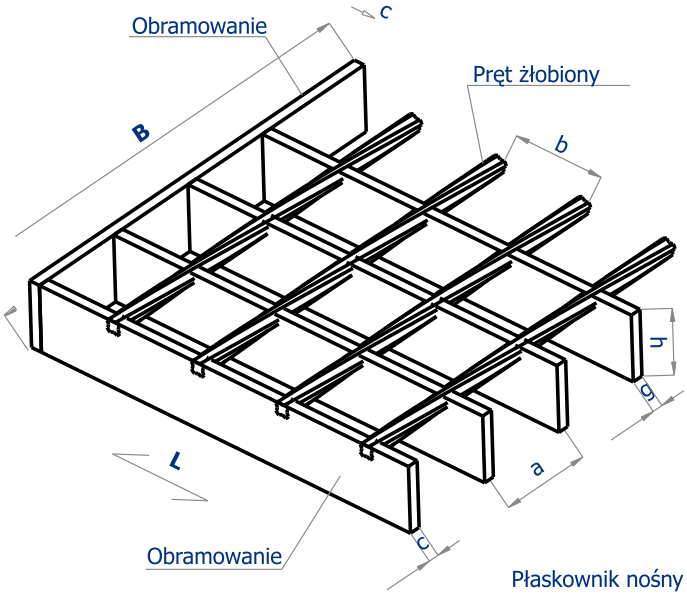

LEGENDA:
a - rozstaw płaskowników nośnych
b - rozstaw prętów żłobinowych
* - wymiar w osi [mm]
h - wysokośćpłaskownika nośnego
g - grubośc płaskownika nośnego
c - grubość obramowania
B - szerokość kraty
L - długośc kraty (wzdłuż płaskownikó nośnych)

STOPNIE SCHODOWE

Stopnie schodowe wykonywane są na bazie krat zgrzewanych i prasowanych.

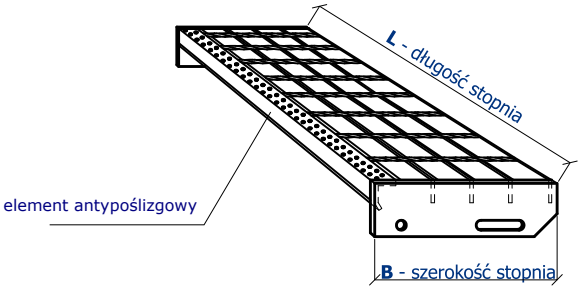

STANDARDOWA BLACHA BOCZNA

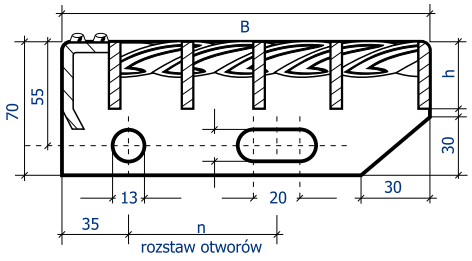

Konstrukcje z TWS

W naszej ofercie znajdą Państwo kraty, pręty, rury, płaskowniki, teowniki, dwuteowniki, profile zamknięte i inne.
Oferujemy produkcję pod wymiar podany przez klienta.

Konstrukcje

Pomosty / podesty

Schody / balustrady

Przekrycia

Trasy kablowe

Drabiny

Naszą domeną jest jakość !

Kraty z TWS

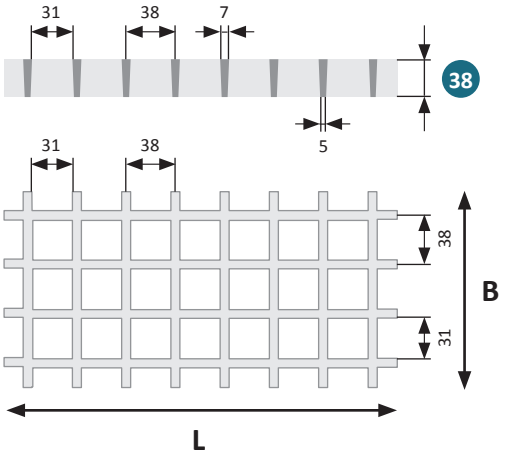

ISO 38

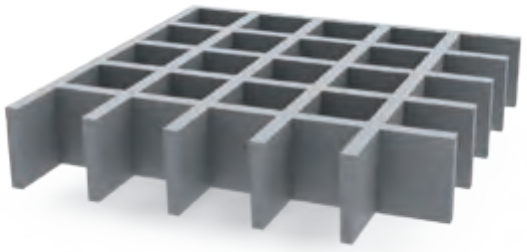

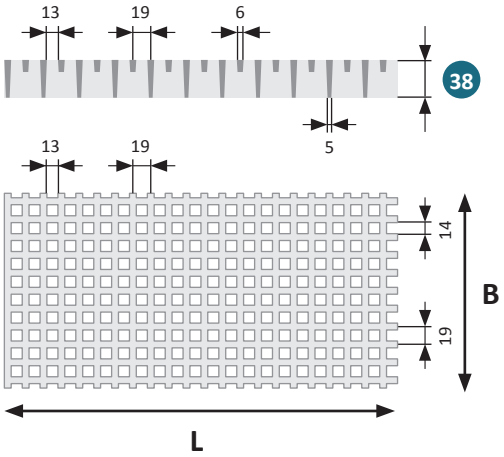

ISO 38
13x13

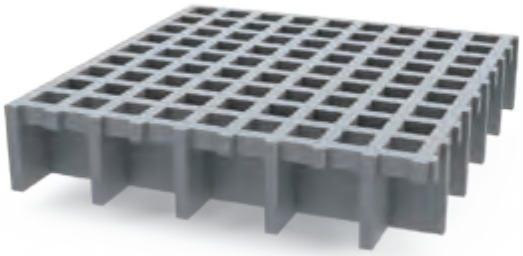

Zalety tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym

✓		✓	
	Samogasnący		Temperatura zastosowania od -100°C do +180°C
✓	Mały ciężar własny	✓	Reakcja na rozciąganie liniowe
✓	Odporność na wodę i chemikalia	✓	Dobry izolator elektryczny
✓	Wysoka ekonomiczność	✓	Odporność na warunki atmosfe-ryczne i promienie UV
✓	Łatwy i szybki montaż	✓	Duża wytrzymałość

Naszą domeną jest jakość !

Blachy perforowane,

W naszej ofercie znajdą Państwo blachy perforowane o różnym kształcie oczek: kwadratowe, prostokatne, okrągłe, owalne

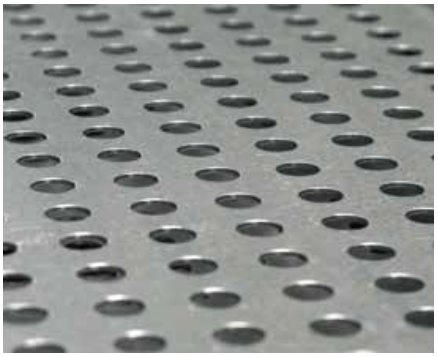

Siatki

zgrzewane

plecione

cięto -ciągnione

Oferujemy produkcję pod wymiar podany przez klienta.

MERiM Sp. z o.o. Sp.k zajmuje się również dostawą oraz montażem urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego tj.

- bariery energochłonne drogowe i mostowe wg PN-EN 1317
- poduszki zderzeniowe
- balustrady szczeblinkowe na obiektach mostowych
- barierki schodów skarpowych
- barierki wygradzające min. U-11 i U-12
- oznakowanie

w ramach naszych usług oferujemy dostawę i montaż ekranów akustycznych.

Zajmujemy się kompleksową obsługą inwestycji w zakresie:

- obsługi geodezyjnej
- kierownictwa budowy
- nadzoru inwestorskiego
- prowadzenia procesu budowlanego
- doradztwa technicznego.

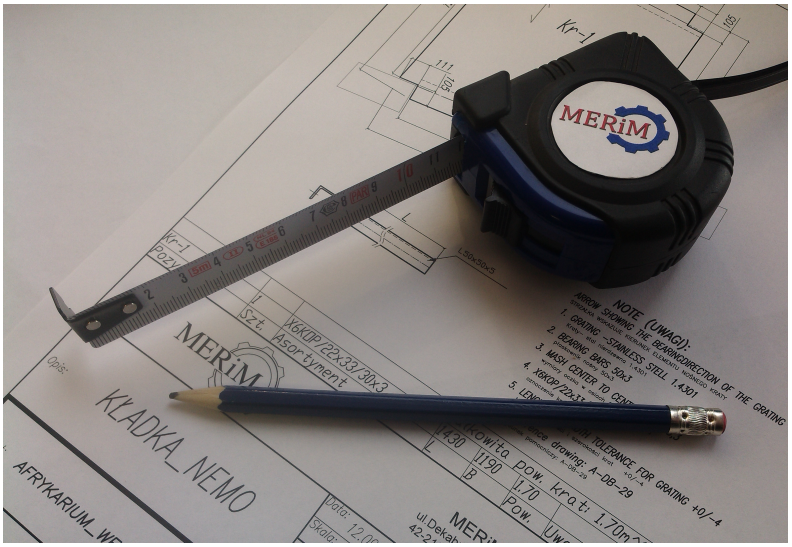

Na życzenie klientów dostarczamy towar z deklaracją zgodności oraz wymaganymi certyfikatami.
Proponujemy Państwu dogodne warunki sprzedaży.
Przy współpracy ze stałymi klientami uzgadniamy indywidualne warunki dotyczące rabatów i terminów płatności.

Chętnie służymy pomocą i odpowiemy na wszelkie Państwa wątpliwości.

MERiM Sp z o.o.Sp.k

ul. Rejtana 25/35
42-202 Częstochowa
NIP 949 219 95 31

Tel: 343 435 941
Fax: 343 435 751
Tel.kom: 695-161-654
www.merim.pl
e-mail : biuro@merim.pl

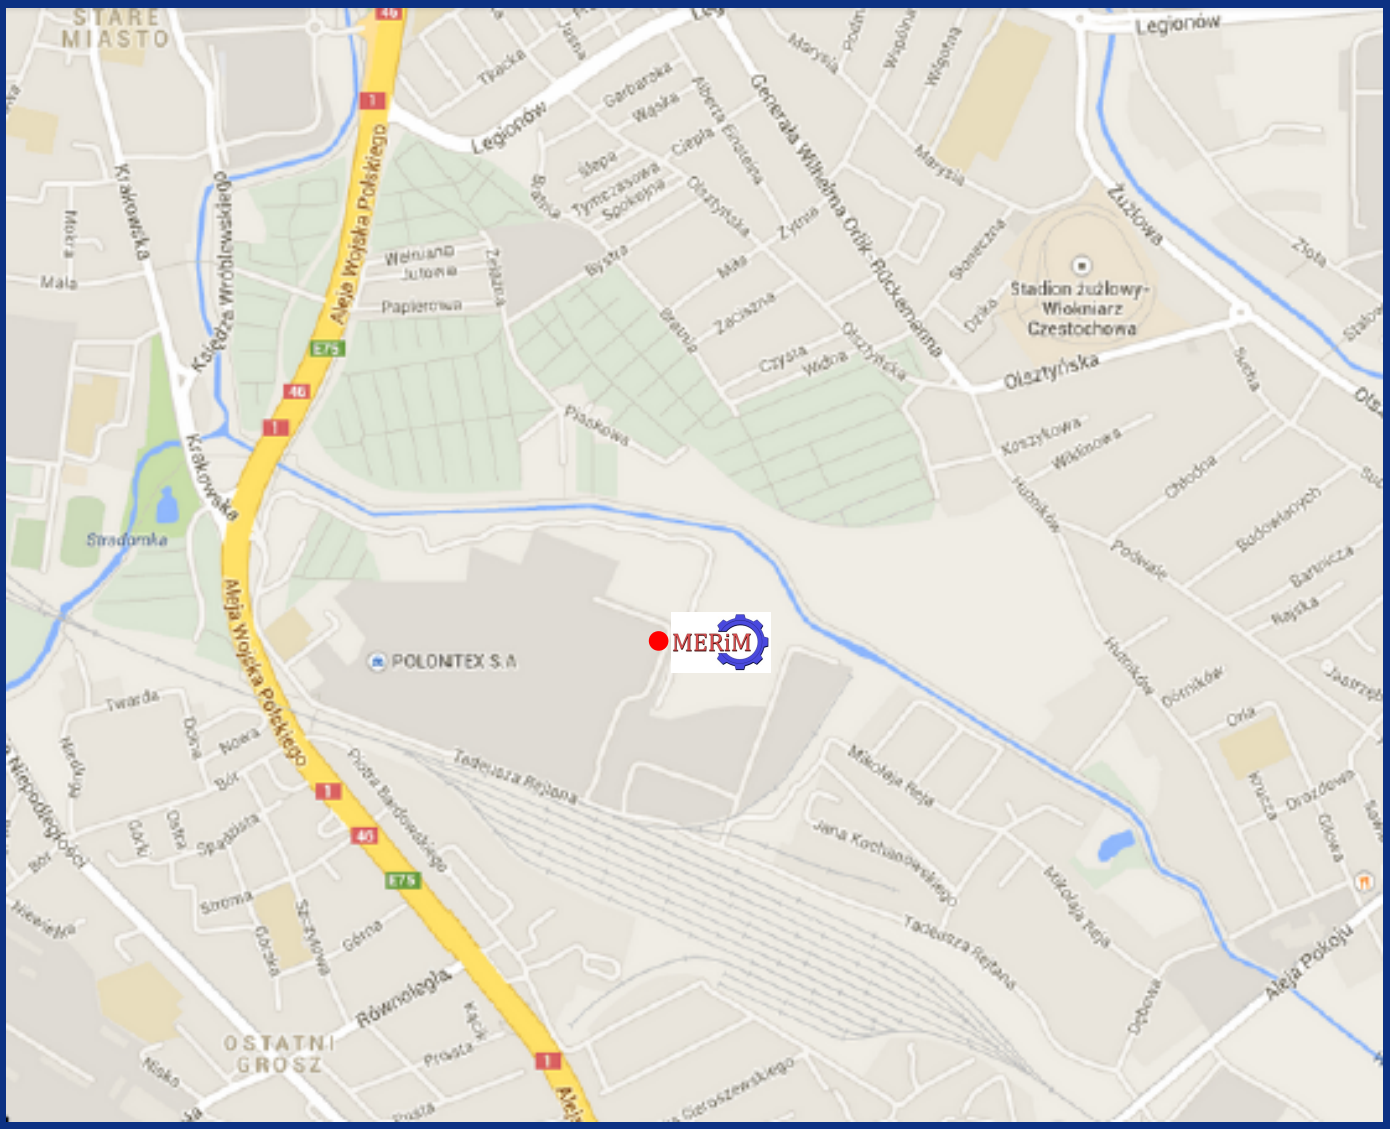

GPS: +50° 47' 42.78", +19° 8' 27.91"

www.merim.pl